



CERTIFIED FABRICATED

ACCESSORIES

A ready reference guide for ordering TPO Accessories for your next job. All accessories are available in gray and tan except 6" and 10" RUSS.



VersiWeld Square Tubing Wraps are fabricated using 45-mil reinforced VersiWeld membrane and are designed to flash square metal tubing. A split and overlap tab are incorporated into these parts to allow the flashings to be opened and wrapped around a square penetration with an obstruction. Stocked in four sizes: 3"x3", 4"x4", 5"x5" and 6"x6". Other sizes and colors available through special order. **Packaged 8 per box.**




VersiWeld Split Pipe-Seals are fabricated flashings made of 45-mil reinforced VersiWeld membrane for flashing pipes with an obstruction that prevents the installation of a molded pipe seal. Standard sizes are 1", 2", 3", 4", 5" and 6" diameter. Other sizes and colors available through special order. **Packaged 8 per box.**



VersiWeld Molded Pipe Seals are injection-molded, pre-formed flashings for pipes 3/4" to 8" in diameter. Includes stainless steel clamping rings. **Packaged 8 per box.**



VersiWeld Pressure-Sensitive Coverstrip is a non-reinforced TPO laminated to a pressure-sensitive tape used for stripping in flat metal flanges such as drip edge. **Packaged 2 rolls per box.**

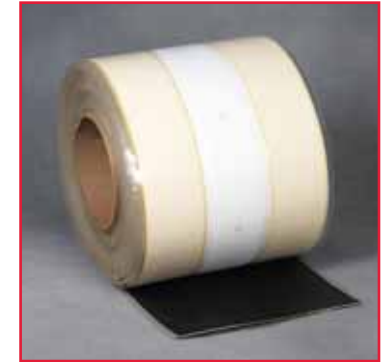

VersiWeld Pressure-Sensitive RUSS is available in two types. 10" RUSS (shown) is used in place of narrow-width sheets to secure membrane in the perimeter of the roof. 6" RUSS is used to secure membrane at the base of vertical walls without penetrating the sheet. **Packaged 2 rolls of 6"x100' and 1 roll of 10"x100'.**



1-VersiWeld TPO Inside Corners
2-VersiWeld TPO Outside Corners are pre-molded and are used for flashing inside and outside corners of a variety of details. **Packaged 12 per bag.**
3-VersiWeld TPO T-Joint Covers are pre-punched non-reinforced flashings used to seal intersections on 60-, 72-, and 80-mil TPO membranes. Size is 4.5" in diameter. **Packaged 100 per box.**



VersiWeld Molded Sealant Pockets are interlocking, two-piece, injection-molded weldable pockets and are used to waterproof pipe clusters or other odd-shaped penetrations. Approximate size is 7.5"-10" x 6" x 6" high. **Packaged 5 full pockets per box.**



VersiWeld Pocket Extensions consist of reinforced TPO laminated to TPO-coated metal and is used to extend the lengths of the molded or the prefabricated sealant pockets. Size is 2"x10". **Packaged 10 per box.**



Prefabricated Sealant Pockets consist of TPO membrane laminated to TPO-coated metal. This pocket is designed to waterproof large penetrations such as I-beams and large clusters of penetrations. 12", 16" and 20" wide available. Other sizes and colors available through special orders. **Packaged 2 pockets per box.**



VersiWeld Curb Wrap Corners are fabricated flashings made of 45-mil reinforced VersiWeld membrane designed to reduce curb flashing time. Each corner has a 6"-wide base flange and a 12" overall height. One curb will require 4 corners. Other sizes and colors available through special orders. Can be ordered in 1- or 2-piece wraps as well. 7" Curb Wrap for 12" Curb, 13" Curb Wrap for 24" Curb, 19" Curb Wrap for 36" Curb, 25" Curb Wrap for 48" Curb, 31" Curb Wrap for 60" Curb and 37" Curb Wrap for 72" Curb. **Packaged 12 wraps per box or 3 full curbs.**



VERSICO
ROOFING SYSTEMS

A SINGLE SOURCE FOR SINGLE-PLY ROOFING

Versico, PO Box 1289, Carlisle, PA 17013
Tel: 800.992.7663 Fax: 717.960.4036 Web: www.versico.com



ACCESORIOS

Una guía de referencia lista para ordenar a los Accesorios TPO para su siguiente trabajo. Todos los accesorios están disponibles en gris y canela con la excepción de RUSS "6 y 10".



Recubrimientos de TPO para tubos cuadrados:

Se fabrican con una membrana reforzada de TPO de 45 milipulgadas y están diseñados para sellar tubos cuadrados de metal. En estas piezas se incorpora una lengüeta dividida y superpuesta para poder abrir los tapajuntas y utilizarlos para recubrir una penetración cuadrada obstruida. Se encuentran disponibles en cuatro tamaños: 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5 y 6 x 6 pulgadas (7,6 x 7,6; 10,2 x 10,2; 13 x 13 y 15,2 x 15,2 cm), respectivamente. También se encuentran disponibles otros tamaños y colores a través de pedido especial. Paquetes de 8 unidades por caja.



Sellos de TPO para tuberías divididas:

Son tapajuntas de membrana reforzada de TPO de 45 milipulgadas para sellar tuberías obstruidas, que evita la instalación de un sello moldeado para tuberías. Los tamaños estándar son: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pulgadas (2,5; 5,1; 7,6; 10,2; 13 y 15,2 cm) de diámetro, respectivamente. También se encuentran disponibles otros tamaños y colores a través de pedido especial. Paquetes de 8 unidades por caja.



Sellos moldeados de TPO para tuberías:

Son tapajuntas preformadas, moldeadas por inyección, para tuberías de 1/4 a 8 pulgadas (2 a 20,3 cm) de diámetro. Incluye aros de sujeción de acero inoxidable.

Paquetes de 8 unidades por caja.



Listón tapajuntas de TPO, sensible a la presión:

Es un TPO no reforzado laminado en una cinta sensible a la presión utilizada para instalar bandas impermeabilizadas en rebordes planos de metal, tales como las canaletas para la bajada de agua.

Paquetes de 2 rollos por caja.



Cinta RUSS de TPO, sensible a la presión:

Se encuentra disponible en dos tipos. La cinta RUSS de 10 pulgadas (25,4 cm) (que se muestra) se utiliza en lugar de láminas de ancho estrecho para asegurar la membrana en el perímetro del techo. La cinta RUSS de 6 pulgadas (15,2 cm) se utiliza para asegurar la membrana en la base de paredes verticales sin tener que penetrar la lámina. Paquetes de 2 rollos de 6 pulgadas x 100 pies (15,2 cm x 30,5 m) y de 1 rollo de 10 pulgadas x 100 pies (305 cm x 30,5 m).



Esquinas interiores de TPO 1 y esquinas exteriores de TPO 2:

Son premoldeadas y se utilizan para sellar esquinas interiores y exteriores que tienen varios detalles.

Paquetes de 12 unidades por bolsa.

Recubrimiento para juntas en T de TPO 3:

Son tapajuntas no reforzadas y perforadas previamente que se utilizan para sellar intersecciones en membranas de TPO de 60, 72 y 80 milipulgadas. Se encuentran disponibles en un tamaño de 4,5 pulgadas (11,4 cm) de diámetro.

Paquetes de 100 unidades por caja.



Cavidad selladora moldeada de TPO:

Son dos piezas entrelazadas de cavidades moldeadas por inyección para soldar y que se utilizan para impermeabilizar grupos de tuberías u otras penetraciones de formas particulares. Tamaño aproximado: 7,5 - 10 pulgadas (19 - 25,4 cm) x 6 x 2 pulgadas (15,2 x 5,1 cm) de alto.

Paquetes de 5 cavidades completas por caja.



Extensiones de cavidades de TPO:

Consisten en TPO reforzado laminado en metal revestido de TPO y se utilizan para ampliar las longitudes de las cavidades selladoras moldeadas o prefabricadas. Tamaño: 2 x 10 pulgadas (5,1 x 25,4 cm).

Paquetes de 10 unidades por caja.



Cavidades selladoras prefabricadas:

Son membranas de TPO laminadas en metal revestido de TPO. Esta cavidad está diseñada para impermeabilizar penetraciones de gran tamaño, tales como vigas en L y grandes grupos de penetraciones. Se encuentran disponibles en tamaños de 12, 16 y 20 pulgadas (30,5; 40,6; 51 cm). Se encuentran disponibles otros tamaños y colores a través de pedidos especiales.

Paquetes de 2 cavidades por caja.



Esquinas de recubrimiento de TPO para bordillos:

Son tapajuntas prefabricadas de membrana reforzada de TPO de 45 milipulgadas, diseñados para reducir el tiempo de sellado de los bordillos. Cada esquina tiene un reborde de base de 6 pulgadas (15,2 cm) de ancho y una altura total de 12 pulgadas (30,5 cm). Un bordillo necesitará 4 esquinas. Se encuentran disponibles otros tamaños y colores a través de pedidos especiales. Además, se pueden pedir revestimientos de 1 ó 2 piezas. Revestimiento para bordillo de 7 pulgadas (18 cm) para bordillo de 12 pulgadas (30,5 cm), revestimiento para bordillo de 13 pulgadas (33 cm) para bordillo de 24 pulgadas (61 cm), revestimiento para bordillo de 19 pulgadas (48 cm) para bordillo de 36 pulgadas (91,4 cm), revestimiento para bordillo de 25 pulgadas (63,5 cm) para bordillo de 48 pulgadas (121,9 cm), revestimiento para bordillo de 31 pulgadas (79 cm) para bordillo de 60 pulgadas (152,4 cm), revestimiento para bordillo de 37 pulgadas (94 cm) para bordillo de 72 pulgadas (183 cm).

Paquete de 12 revestimientos por caja o 3 bordillos completos.



A SINGLE SOURCE FOR SINGLE-PLY ROOFING

Versico, PO Box 1289, Carlisle, PA 17013
Tel: 800.992.7663 Fax: 717.960.4036 Web: www.versico.com

© 2010 Versico. REPRINT REQUEST CODE: 600594 - "English/Spanish TPO Accessories Sheet"
Versico and VersiWeld are registered trademarks of Versico.